

SOLUCIONES AVANZADAS DE FILTRACIÓN



SENTRY SAND FLEX

SISTEMA DE FILTRACIÓN CON MEDIOS DE ARENA



SentrySand Flex Stationary

Equivalente a un sistema de filtros de arena 4x48"

Rango de Flujo: 790 - 1320 GPM

Flujo de Retrolavado: 190 GPM

Presión máxima: 87 psi Maximum



SentrySand Flex Móvil

Equivalente a sistema de filtros de arena 4x48"

SentrySand Flex

El SentrySand Flex cuenta con un diseño - patente en trámite - que promete revolucionar la industria de filtración para agricultura y va a reducir significativamente el material y la mano de obra necesarios para construirlo en el campo. Con el SentrySand Flex, los clientes pueden esperar un proceso de instalación más ágil. Además, nuestro sistema ofrece una mayor flexibilidad, lo que permite a los clientes distribuir o racionalizar el costo de su inversión según sea necesario.

Características y Beneficios

- Sistema de filtración totalmente integrado: cuatro tanques en un cuerpo de filtro
- Configuración simplificada a través de válvulas, colectores y controles preinstalados.
- Reduzca los materiales y la mano de obra con una plataforma de filtración integrada que requiere menos preparación del sitio.
- Opciones de implementación flexibles para proyectos permanentes o móviles.

YF665F4804TDCS --- 4X48", CARBON STEEL, STATIONARY, DC CONTROLLER

YF665F4804TDCT --- 4X48", CARBON STEEL, TRAILER, DC CONTROLLER



FILTROS **SENTRY SAND**

SISTEMAS DE FILTRACIÓN DE MEDIOS DE ARENA



SentrySand Filtros de medios de arena: se ofrecen opciones en acero al carbono y acero inoxidable.

Los filtros de medios de arena Toro brindan filtración de calidad para fuentes de agua que contiene altos niveles de materia orgánica, contaminación con algas, y limo.

- El cuerpo del filtro de acero al carbono está recubierto por dentro y por fuera con un revestimiento de poliéster con protección contra los rayos ultravioleta (UV) que no se desvanecerá como otros tipos de revestimientos.
- El proceso de pasivación aplicado a todos los filtros de acero inoxidable garantiza la máxima resistencia a la corrosión.
- El diseño de drenaje inferior ranurado de polipropileno moldeado por inyección cubre todo el diámetro del tanque de medios para garantizar una elevación uniforme del lecho de arena durante el modo de lavado.
- La válvula de retrolavado de alta calidad automatiza de manera confiable dicha operación con menos desperdicio de agua y con una menor pérdida de carga.head loss with less wasted water and lower head loss.

YF620L2002SCDC---

CONTROLADOR DC DE ACERO AL CARBONO SMF 20"X2 (S): PATRÓN DE ALIMENTACIÓN TERMINAL DE ACERO AL CARBONO

YF660L4812HCDC---

CONTROLADOR DC DE ACERO AL CARBONO SMF 48"X12 (H): PATRÓN EN FORMA DE H DE ACERO AL CARBONO

YF660LSS4802SPCDC---


CONTROLADOR DC DE ACERO INOXIDABLE CON PASAJE SMF 48"X2 (S): PATRÓN DE ALIMENTACIÓN TERMINAL DE ACERO INOX

YF660LSS4808HPCDC---

CONTROLADOR DC DE ACERO INOXIDABLE CON PASAJE SMF 48"X8 (H): PATRÓN EN FORMA DE H DE ACERO INOXIDABLE

SENTRYSCREEN

FILTROS HIDRÁULICOS DE MALLA AUTOMÁTICOS

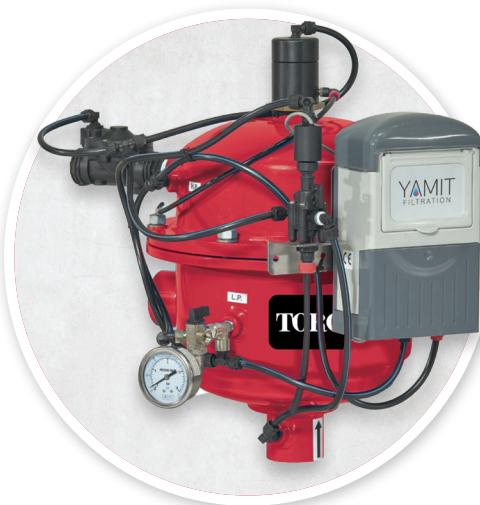

SentryScreen Filtros hidráulicos de malla automáticos: se ofrecen opciones en acero al carbono y acero inoxidable.

Brindan una filtración confiable y de calidad para evitar las obstrucciones en todo tipo de sistemas de riego.

Es ideal para todas las fuentes de agua, incluyendo reservorios, canales, ríos, pozos y aguas residuales tratadas.

- El cuerpo del filtro de acero al carbono está recubierto por dentro y por fuera con un revestimiento de poliéster con protección contra los rayos ultravioleta (UV) que no se desvanecerá como otros tipos de revestimientos.
- El proceso de pasivación aplicado a todos los filtros de acero inoxidable garantiza la máxima resistencia a la corrosión.
- La malla resistente y duradera de acero inoxidable 316L flotante de tres (3) capas tiene un área de malla más eficaz (espacio de poro abierto) y puede operar con caudales más altos.
- **¡No es necesario el uso de herramientas especiales para realizar las tareas de reparación y mantenimiento!**

Angular

YFAF202XM-2MS0D1--- FILTRO AUTOMÁTICO ANGULAR CON ROSCA NPT DE 2 in (5.08 cm) AF202XM 100 MIC/MALLA 150 DC

YFAF208F-2AS2D1--- FILTRO AUTOMÁTICO ANGULAR FL DE 8 in (20.32 cm) AF208F 120 MIC/MALLA 120 DC

Paralelo

YFAF804NLFB-SL2AS0--- FILTRO AUTOMÁTICO DE ACERO AL CARBONO DE 4 in (10.16 cm) NL FL 100 MIC/MALLA 150 DC

YFAF810XFB-SL2AS5--- FILTRO AUTOMÁTICO DE ACERO AL CARBONO DE 10 in (25.40 cm) X FL 150 MIC/MALLA 150 DC

YFAF804NL-SS 100M--- FILTRO AUTOMÁTICO DE ACERO INOXIDABLE DE 4 in (10.16 cm) NL 100 MIC/MALLA 150 DC

YFAF810X-SS 150M--- FILTRO AUTOMÁTICO DE ACERO INOXIDABLE DE 10 in (25.40 cm) X 150 MIC/MALLA 100 DC

SENTRYSCREEN Y SENTRYCYCLONE

SentryScreen Filtros de malla con escáner de succión semiautomática.



Filtro principal para agua con cargas de desechos ligeras a moderadas o para filtración de agua con residuos de grano grueso (malla 80 o más gruesa).

- Se puede limpiar sin interrumpir el flujo ni desmontar el filtro, lo que permite ahorrar tiempo y agua.
- Gracias a las necesidades de limpieza menos frecuente, reduce el tiempo de inactividad y los costos relacionados con la mano de obra.
- Funciona a 15 psi (1.03 bar), por lo que es ideal para aplicaciones de baja presión.

YFSA504CF-2AS2--- FILTRO COMPACTO SEMIAUTOMÁTICO SA504 DE 4 in (10.16 cm) FL 200 MIC/MALLA 80

YFSA508SF-2AS2--- FILTRO DE SUCCIÓN SEMIAUTOMÁTICA SA508 DE 8 in (20.32 cm) FL 120 MIC/MALLA 120

YFSA514SIF-2AT2--- FILTRO DE SUCCIÓN SEMIAUTOMÁTICA SA514 DE 14 in (35.56 cm) (3 in X 8 in) (7.62 cm X 20.32 cm) FL 200 MIC/MALLA 80

SentryCyclone Separadores de arena hidrociclónicos.

Separador de arena para agua de pozo, ríos y canales que contenga niveles de arena y limo de moderados a elevados.

- La forma cónica del cuerpo acelera la velocidad del agua para lograr una mayor separación de partículas.
- El diseño hidrociclónico fuerza el movimiento de las partículas al fondo de la cámara de recolección.
- El cono de goma optimiza la eficiencia al mismo tiempo que protege la parte inferior del cuello del hidrociclón.

YF710N0015MYU--- SEPARADOR HIDROCICLÓNICO DE 3 in (7.62 cm) Y ROSCA NPT DE 3/4 in CON TANQUE DE 0.4 gal (1.51 l)

YF760F060FYU--- SEPARADOR HIDROCICLÓNICO DE 16 in (40.64 cm) X 4 in (10.16 cm) FL CON TANQUE DE 16 gal (60.56 l)

YF780V220FYU--- SEPARADOR HIDROCICLÓNICO DE 30 in (76.20 cm) X 8 in (20.32 cm) VIC CON TANQUE DE 60 gal (227.12 l)



SENTRYSCREEN

FILTROS MANUALES DE MALLA

SentryScreen Filtros manuales de malla: configuraciones angulares y en línea

Filtro principal para una buena calidad del agua, o filtración secundaria después del filtro principal.

- La malla de acero inoxidable ofrece la máxima resistencia a un menor costo.
- Fácil de montar y desmontar para realizar tareas de reparación y mantenimiento de forma práctica y sin complicaciones, ¡no es necesario el uso de herramientas!
- Válvula de drenaje incluida para un alivio de presión seguro y fácil.



Angular

YF130VRNU-100--- FILTRO MANUAL DE MALLA DE 3 in (7.63 cm) F130V-100 MIC/MALLA 150

YF160FNU-100--- FILTRO MANUAL DE MALLA DE 6 in (7.63 cm) F160F-100 MIC/MALLA 150

YF110FNU-100--- FILTRO MANUAL DE MALLA DE 10 in (7.63 cm) F110F-100 MIC/MALLA 150

En línea

YF230VRYU-100--- FILTRO EN LÍNEA DE MALLA DE 3 in (7.63 cm) F230VR-100 MIC/MALLA 150

YF260FYU-100--- FILTRO EN LÍNEA DE MALLA DE 6 in (7.63 cm) F260F-100 MIC/MALLA 150

YF210FYU-100--- FILTRO EN LÍNEA DE MALLA DE 10 in (25.40 cm) F210F-100 MIC/MALLA 150

SentryScreen Filtros de malla para circulación manual

Filtro de control en línea/filtros principales para aplicaciones con arena ligera a moderada

- La placa direccional de flujo permite que el filtro coincida con los caudales del sistema para lograr una eficiencia máxima.
- Con una cámara de recolección de grandes dimensiones para facilitar el lavado periódico.
- El lavado de la cámara de recolección se realiza de forma manual o automática con una válvula eléctrica y un temporizador.



YF420VNU-100--- FILTRO DE MALLA PARA CIRCULACIÓN DE 2 in (5.08 cm) F420V-100

MIC/MALLA 150

YF460FNU-100--- FILTRO DE MALLA PARA CIRCULACIÓN DE 6 in (15.24 cm) F460F-100

MIC/MALLA 150

YF410FNU-100--- FILTRO DE MALLA PARA CIRCULACIÓN DE 10 in (25.40 cm) F410F-100

MIC/MALLA 150

SENTRY SEPARADORES Y TAMICES DE ARENA

Sentry Tamices previos a la bomba.

Pre-filtración para proteger y prolongar la vida útil de la bomba y reducir el nivel de sólidos en el agua.

- El cuerpo del filtro está recubierto por dentro y por fuera con un revestimiento de poliéster con protección a los rayos ultravioleta (UV) que no se desvanecerá como otros tipos de revestimientos.
- La presión mínima necesaria para la operación de lavado de los rociadores es de 30-45 psi (2.06-3.10 bar), dependiendo del tipo de desechos.
- Ofrece protección de la bomba para una gama más amplia de aplicaciones de bombeo.
- La instalación puede ser horizontal o vertical para lograr una operación flexible y sencilla.

YFPPS1004-1200--- TAMIZ PREVIO A LA BOMBA DE 4 in (10.16 cm) 1200 MIC/MALLA 16

YFPPS1008-2500--- TAMIZ PREVIO A LA BOMBA DE 8 in (20.32 cm) 2500 MIC/MALLA 8

YFPPS1012-2500--- TAMIZ PREVIO A LA BOMBA DE 12 in (30.48 cm) 2500 MIC/MALLA 8



Sentry Separador de piedras para pre-filtración.

Para la protección de bombas y medidores de agua ante piedras, desechos y otros sólidos suspendidos en el agua.

- El cuerpo del filtro está recubierto por dentro y por fuera con un revestimiento de poliéster con protección a los rayos ultravioleta (UV) que no se desvanecerá como otros tipos de revestimientos.
- La malla individual perforada de acero inoxidable AISI 316 ofrece la máxima resistencia y durabilidad.
- Las conexiones bridadas garantizan una instalación sencilla.

YF2002F-2AW3--- SEPARADOR DE PIEDRAS PARA FILTRACIÓN PREVIA DE 2 in (5.08 cm)

F2002 ASA150 3000 MIC/MALLA 5

YF2004F-2AW3--- SEPARADOR DE PIEDRAS PARA FILTRACIÓN PREVIA DE 4 in (10.16 cm)

F2004 ASA150 3000 MIC/MALLA 5

YF2008F-2AW8--- SEPARADOR DE PIEDRAS PARA FILTRACIÓN PREVIA DE 8 in (20.32 cm)

F2008 ASA150 3000 MIC/MALLA 5





CUANDO LE DECIMOS QUE **CONFÍE EN NUESTROS PRODUCTOS**, LO DECIMOS DE VERDAD.

Los productos que aparecen ilustrados en este folleto son únicamente para fines promocionales. Los productos reales que se ofrecen a la venta pueden variar en cuanto a su uso, diseño, accesorios necesarios y características de seguridad. Nos reservamos el derecho de mejorar nuestros productos y hacer cambios en las especificaciones, el diseño y el equipo de serie sin previo aviso y sin incurrir en ninguna responsabilidad. Consulte a su distribuidor para conocer los detalles de todas nuestras garantías.

Visite toro.com o llame al (877) 373-0087 para obtener más información o para encontrar un distribuidor de Toro local. Visite driptips.toro.com para obtener más información sobre el riego por goteo y conocer de qué forma podemos ayudar a su explotación agrícola.

TORO®

Count on it.

© 2023 The Toro Company.
All Rights Reserved. Printed in the USA.

Toro Ag
1588 N. Marshall Avenue
El Cajon, CA 92020-1523, USA
Tel: + 1 (877) 373-0087 or + 1 (619) 596-2495
Fax: +1 (800) 892-1822 or +1 (619) 258-9973
toro.com | driptips.toro.com



 **SCAN ME**

ALT337

10/24

Los productos que aparecen ilustrados en este folleto son únicamente para fines promocionales. Los productos reales que se ofrecen a la venta pueden variar en cuanto a su uso, diseño, accesorios necesarios y características de seguridad. Nos reservamos el derecho de mejorar nuestros productos y hacer cambios en las especificaciones, el diseño y el equipo de serie sin previo aviso y sin incurrir en ninguna responsabilidad. Consulte a su distribuidor para conocer los detalles de todas nuestras garantías.