



Ag

**AQUA-TRAXX<sup>®</sup>**  
**AZUL<sup>™</sup>**

80 mesh



## LA CINTA DE GOTEO MÁS RESISTENTE AL TAPONAMIENTO

La cinta de riego por goteo Aqua-Traxx<sup>®</sup> Azul<sup>™</sup> de Toro con filtros multietapa patentados que protegen el laberinto de los residuos, optimizando el rendimiento y la resistencia al taponamiento. Ahora usted obtiene la misma gran calidad y rendimiento que espera de Aqua-Traxx<sup>®</sup> Azul<sup>™</sup> con aún más resistencia al taponamiento y menos preocupaciones.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Disponible en nueve goteros con un rango de caudales desde Ultra Bajo 0.07 gph hasta Alto 0.34 gph.
- Mayor resistencia al taponamiento, con requisito de filtrado de hasta 80 mesh - ¡El más bajo de la Industria!
- Mayor área de filtración con filtros multietapas patentado.
- Canales de flujo optimizados para resistir obstrucciones.
- Coeficiente de variación (Cv) menor al 3 %.
- Menor Pérdida de presión localizada  $K_d = 0$ .



**AHORA**  
**PRIMERO EN**  
**LA INDUSTRIA CON**  
**REQUISITO DE FILTRADO DE**  
**80 MESH**

Conserva agua y reduce mano de obra, con el  
**¡Mínimo riesgo de taponamiento!**

# AQUA-TRAXX® AZUL™ FICHA DE GOTEROS POR CAUDAL

Caudal Ultra Bajo  
Caudal Alto

| Caudal de Gotero                                          | Número de Parte                    | Espaciamiento entre Goteros |    | Caudal por Gotero |          |            |           | Q-100      |          |             |           | Exponente del gotero | Requisito de Filtrado    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----|-------------------|----------|------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------|----------------------|--------------------------|
|                                                           |                                    |                             |    | gph               |          | lph        |           | gpm/100 ft |          | lph/1 metro |           |                      |                          |
|                                                           |                                    | in                          | cm | @ 8 psi           | @ 10 psi | @ 0.55 bar | @ 0.7 bar | @ 8 psi    | @ 10 psi | @ 0.55 bar  | @ 0.7 bar |                      |                          |
| <div><div></div><div>Gotero de 0.07 gph</div></div>       | <div><div>NEW</div>EAXxx0622</div> | 6                           | 15 | 0.07              | 0.08     | 0.26       | 0.30      | 0.22       | 0.26     | 1.64        | 1.94      | 0.50                 | 140 (105)                |
|                                                           | EAXxx0817                          | 8                           | 20 | 0.07              | 0.08     | 0.26       | 0.30      | 0.17       | 0.20     | 1.30        | 1.47      | 0.55                 | 120 (125)                |
|                                                           | <div><div>NEW</div>EAXxx1211</div> | 12                          | 30 | 0.07              | 0.08     | 0.26       | 0.30      | 0.11       | 0.13     | 0.82        | 0.97      | 0.50                 | 140 (105)                |
|                                                           | EAXxx1609                          | 16                          | 40 | 0.07              | 0.08     | 0.26       | 0.30      | 0.09       | 0.10     | 0.65        | 0.74      | 0.55                 | 120 (125)                |
| <div><div>NEW</div><div>NEW</div>Gotero de 0.08 gph</div> | <div><div>NEW</div>EAXxx0625</div> | 6                           | 15 | 0.08              | 0.09     | 0.30       | 0.34      | 0.25       | 0.30     | 1.86        | 2.21      | 0.50                 | 140 (105)                |
|                                                           | <div><div>NEW</div>EAXxx1213</div> | 12                          | 30 | 0.08              | 0.09     | 0.30       | 0.34      | 0.13       | 0.15     | 0.93        | 1.11      |                      |                          |
| <div>Gotero de 0.09 gph</div>                             | EAXxx0822                          | 8                           | 20 | 0.09              | 0.10     | 0.34       | 0.38      | 0.22       | 0.25     | 1.66        | 1.88      | 0.53                 | 120 (125)                |
|                                                           | EAXxx1611                          | 16                          | 40 | 0.09              | 0.10     | 0.34       | 0.38      | 0.11       | 0.13     | 0.83        | 0.94      |                      |                          |
| <div>Gotero de 0.10 gph</div>                             | EAXxx0825                          | 8                           | 20 | 0.10              | 0.11     | 0.38       | 0.43      | 0.25       | 0.28     | 1.86        | 2.11      | 0.50                 | 120 (125)                |
|                                                           | EAXxx1613                          | 16                          | 40 | 0.10              | 0.11     | 0.38       | 0.43      | 0.13       | 0.14     | 0.93        | 1.05      |                      |                          |
| <div>Gotero de 0.13 gph</div>                             | EAXxx0467                          | 4                           | 10 | 0.13              | 0.15     | 0.51       | 0.57      | 0.67       | 0.75     | 4.99        | 5.58      | 0.50                 | 120 (125) <sup>(1)</sup> |
|                                                           | EAXxx0644                          | 6                           | 15 | 0.13              | 0.15     | 0.51       | 0.57      | 0.44       | 0.50     | 3.33        | 3.72      |                      | 100 (149) <sup>(2)</sup> |
|                                                           | EAXxx0834                          | 8                           | 20 | 0.13              | 0.15     | 0.51       | 0.57      | 0.34       | 0.37     | 2.50        | 2.79      |                      |                          |
|                                                           | EAXxx1222                          | 12                          | 30 | 0.13              | 0.15     | 0.51       | 0.57      | 0.22       | 0.25     | 1.66        | 1.86      |                      |                          |
|                                                           | EAXxx1617                          | 16                          | 40 | 0.13              | 0.15     | 0.51       | 0.57      | 0.17       | 0.19     | 1.25        | 1.40      |                      |                          |
|                                                           | EAXxx1814                          | 18                          | 45 | 0.13              | 0.15     | 0.51       | 0.57      | 0.14       | 0.17     | 1.11        | 1.24      |                      |                          |
| <div>Gotero de 0.15 gph</div>                             | EAXxx2411                          | 24                          | 60 | 0.13              | 0.15     | 0.51       | 0.57      | 0.11       | 0.12     | 0.83        | 0.93      | 0.50                 | 100 (149) <sup>(2)</sup> |
|                                                           | EAXxx0650                          | 6                           | 15 | 0.15              | 0.17     | 0.57       | 0.63      | 0.50       | 0.56     | 3.73        | 4.17      |                      |                          |
|                                                           | EAXxx1225                          | 12                          | 30 | 0.15              | 0.17     | 0.57       | 0.63      | 0.25       | 0.28     | 1.86        | 2.08      |                      |                          |
|                                                           | EAXxx1817                          | 18                          | 45 | 0.15              | 0.17     | 0.57       | 0.63      | 0.17       | 0.19     | 1.24        | 1.39      |                      |                          |
| <div>Gotero de 0.20 gph</div>                             | EAXxx04100                         | 4                           | 10 | 0.20              | 0.22     | 0.76       | 0.85      | 1.00       | 1.12     | 7.47        | 8.36      | 0.50                 | 100 (149) <sup>(2)</sup> |
|                                                           | EAXxx0667                          | 6                           | 15 | 0.20              | 0.22     | 0.76       | 0.85      | 0.67       | 0.75     | 4.99        | 5.58      |                      |                          |
|                                                           | EAXxx0850                          | 8                           | 20 | 0.20              | 0.22     | 0.76       | 0.85      | 0.50       | 0.56     | 3.74        | 4.18      |                      |                          |
|                                                           | EAXxx1234                          | 12                          | 30 | 0.20              | 0.22     | 0.76       | 0.85      | 0.34       | 0.37     | 2.50        | 2.79      |                      |                          |
|                                                           | EAXxx1625                          | 16                          | 40 | 0.20              | 0.22     | 0.76       | 0.85      | 0.25       | 0.28     | 1.87        | 2.09      |                      |                          |
|                                                           | EAXxx1822                          | 18                          | 45 | 0.20              | 0.22     | 0.76       | 0.85      | 0.22       | 0.25     | 1.67        | 1.86      |                      |                          |
| <div>Gotero de 0.27 gph</div>                             | EAXxx2417                          | 24                          | 60 | 0.20              | 0.22     | 0.76       | 0.85      | 0.17       | 0.19     | 1.25        | 1.40      | 0.50                 | 80 (177) <sup>(3)</sup>  |
|                                                           | EAXxx04134                         | 4                           | 10 | 0.27              | 0.30     | 1.01       | 1.13      | 1.34       | 1.50     | 9.99        | 11.16     |                      |                          |
|                                                           | EAXxx0690                          | 6                           | 15 | 0.27              | 0.30     | 1.01       | 1.13      | 0.90       | 1.00     | 6.66        | 7.44      |                      |                          |
|                                                           | EAXxx0867                          | 8                           | 20 | 0.27              | 0.30     | 1.01       | 1.13      | 0.67       | 0.75     | 4.99        | 5.58      |                      |                          |
|                                                           | EAXxx1245                          | 12                          | 30 | 0.27              | 0.30     | 1.01       | 1.13      | 0.45       | 0.50     | 3.33        | 3.72      |                      |                          |
|                                                           | EAXxx1634                          | 16                          | 40 | 0.27              | 0.30     | 1.01       | 1.13      | 0.34       | 0.37     | 2.50        | 2.79      |                      |                          |
| <div>Gotero de 0.34 gph</div>                             | EAXxx1830                          | 18                          | 45 | 0.27              | 0.30     | 1.01       | 1.13      | 0.30       | 0.33     | 2.22        | 2.48      | 0.50                 | 120 (125)                |
|                                                           | EAXxx2422                          | 24                          | 60 | 0.27              | 0.30     | 1.01       | 1.13      | 0.22       | 0.25     | 1.67        | 1.86      |                      |                          |
|                                                           | EAXxx04168                         | 4                           | 10 | 0.34              | 0.37     | 1.27       | 1.42      | 1.68       | 1.87     | 12.48       | 13.95     |                      |                          |
|                                                           | EAXxx06112                         | 6                           | 15 | 0.34              | 0.37     | 1.27       | 1.42      | 1.12       | 1.25     | 8.33        | 9.31      |                      |                          |
|                                                           | EAXxx0884                          | 8                           | 20 | 0.34              | 0.37     | 1.27       | 1.42      | 0.84       | 0.94     | 6.24        | 6.98      |                      |                          |
|                                                           | EAXxx1256                          | 12                          | 30 | 0.34              | 0.37     | 1.27       | 1.42      | 0.56       | 0.62     | 4.16        | 4.65      |                      |                          |
| <div>Gotero de 0.34 gph</div>                             | EAXxx1642                          | 16                          | 40 | 0.34              | 0.37     | 1.27       | 1.42      | 0.42       | 0.47     | 3.12        | 3.49      | 0.50                 | 120 (125)                |
|                                                           | EAXxx1838                          | 18                          | 45 | 0.34              | 0.37     | 1.27       | 1.42      | 0.38       | 0.42     | 2.78        | 3.10      |                      |                          |
|                                                           | EAXxx2428                          | 24                          | 60 | 0.34              | 0.37     | 1.27       | 1.42      | 0.28       | 0.31     | 2.08        | 2.33      |                      |                          |

¡AHORA  
PRIMERO EN  
LA INDUSTRIA CON  
REQUISITO DE FILTRADO DE  
**80 MESH**

## GOTEROS DE CAUDAL ULTRA BAJO CON ESPACIAMIENTO ULTRA CORTO

- Fomenta la uniformidad y el movimiento lateral del agua
- Mayor amplitud y control en las tablas de riego
- Mayor rendimiento del cultivo




**8"**  
20 cm

Gotero 0822  
8" (20 cm)  
0.22 gpm/100ft  
0.09 gph (0.34 lph)

**6"**  
15 cm

Gotero 0622  
6" (15 cm)  
0.22 gpm/100ft  
0.07 gph (0.26 lph)

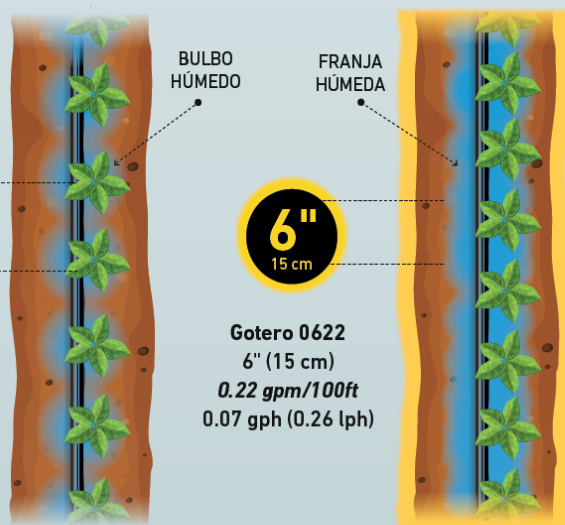

### Goteros de Caudal Ultra Bajo

- Gotero 0622 0.07 gph (0.26 lph)
- Gotero 0625 0.08 gph (0.30 lph)

### Espaciamiento Ultra Corto

- 6" (15 cm)

### Ultra resistente al taponamiento

- 140 mesh (105 microns)

Bueno: Espaciamiento Actual

Mejor: Nuevo Espaciamiento más Corto


# AQUA-TRAXX® AZUL™ FICHA DE GOTEROS POR REQUISITO DE FILTRACIÓN

| Requisito de Filtrado                                                                                                                       |                          | Número de Parte |      | Espaciamiento entre Goteros |      | Caudal por Gotero |          |            |           | Q-100      |          |             |           | Exponente del gotero |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------|-----------------------------|------|-------------------|----------|------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------|----------------------|
| mesh (micron)                                                                                                                               |                          |                 |      |                             |      | gph               |          | lph        |           | gpm/100 ft |          | lph/1 metro |           |                      |
|                                                                                                                                             |                          |                 |      | in                          | cm   | @ 8 psi           | @ 10 psi | @ 0.55 bar | @ 0.7 bar | @ 8 psi    | @ 10 psi | @ 0.55 bar  | @ 0.7 bar |                      |
| <div>80 Mesh<sup>(3)</sup><br/>(177 Microns)</div> <div><div>AHORA PRIMERO EN LA INDUSTRIA CON REQUISITO DE FILTRADO DE 80 MESH</div></div> | EAXxx0667                | 6               | 15   | 0.20                        | 0.22 | 0.76              | 0.85     | 0.67       | 0.75      | 4.99       | 5.58     | 0.50        |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx0850                | 8               | 20   | 0.20                        | 0.22 | 0.76              | 0.85     | 0.50       | 0.56      | 3.74       | 4.18     |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx1234                | 12              | 30   | 0.20                        | 0.22 | 0.76              | 0.85     | 0.34       | 0.37      | 2.50       | 2.79     |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx1625                | 16              | 40   | 0.20                        | 0.22 | 0.76              | 0.85     | 0.25       | 0.28      | 1.87       | 2.09     |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx1822                | 18              | 45   | 0.20                        | 0.22 | 0.76              | 0.85     | 0.22       | 0.25      | 1.67       | 1.86     |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx2417                | 24              | 60   | 0.20                        | 0.22 | 0.76              | 0.85     | 0.17       | 0.19      | 1.25       | 1.40     |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx04134               | 4               | 10   | 0.27                        | 0.30 | 1.01              | 1.13     | 1.34       | 1.50      | 9.99       | 11.16    |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx0690                | 6               | 15   | 0.27                        | 0.30 | 1.01              | 1.13     | 0.90       | 1.00      | 6.66       | 7.44     |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx0867                | 8               | 20   | 0.27                        | 0.30 | 1.01              | 1.13     | 0.67       | 0.75      | 4.99       | 5.58     |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx1245                | 12              | 30   | 0.27                        | 0.30 | 1.01              | 1.13     | 0.45       | 0.50      | 3.33       | 3.72     |             |           |                      |
| 80 Mesh <sup>(3)</sup><br>(177 Microns)                                                                                                     | EAXxx1634                | 16              | 40   | 0.27                        | 0.30 | 1.01              | 1.13     | 0.34       | 0.37      | 2.50       | 2.79     |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx1830                | 18              | 45   | 0.27                        | 0.30 | 1.01              | 1.13     | 0.30       | 0.33      | 2.22       | 2.48     |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx2422                | 24              | 60   | 0.27                        | 0.30 | 1.01              | 1.13     | 0.22       | 0.25      | 1.67       | 1.86     |             |           |                      |
| 100 Mesh <sup>(2)</sup><br>(149 Microns)                                                                                                    | EAXxx0644                | 6               | 15   | 0.13                        | 0.15 | 0.51              | 0.57     | 0.44       | 0.50      | 3.33       | 3.72     | 0.50        |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx0834                | 8               | 20   | 0.13                        | 0.15 | 0.51              | 0.57     | 0.34       | 0.37      | 2.50       | 2.79     |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx1222                | 12              | 30   | 0.13                        | 0.15 | 0.51              | 0.57     | 0.22       | 0.25      | 1.66       | 1.86     |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx1617                | 16              | 40   | 0.13                        | 0.15 | 0.51              | 0.57     | 0.17       | 0.19      | 1.25       | 1.40     |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx1814                | 18              | 45   | 0.13                        | 0.15 | 0.51              | 0.57     | 0.14       | 0.17      | 1.11       | 1.24     |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx2411                | 24              | 60   | 0.13                        | 0.15 | 0.51              | 0.57     | 0.11       | 0.12      | 0.83       | 0.93     |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx0650                | 6               | 15   | 0.15                        | 0.17 | 0.57              | 0.63     | 0.50       | 0.56      | 3.73       | 4.17     |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx1225                | 12              | 30   | 0.15                        | 0.17 | 0.57              | 0.63     | 0.25       | 0.28      | 1.86       | 2.08     |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx1817                | 18              | 45   | 0.15                        | 0.17 | 0.57              | 0.63     | 0.17       | 0.19      | 1.24       | 1.39     |             |           |                      |
| EAXxx04100                                                                                                                                  | 4                        | 10              | 0.20 | 0.22                        | 0.76 | 0.85              | 1.00     | 1.12       | 7.47      | 8.36       |          |             |           |                      |
| 120 Mesh<br>(125 Microns)                                                                                                                   | EAXxx0817                | 8               | 20   | 0.07                        | 0.08 | 0.26              | 0.30     | 0.17       | 0.20      | 1.30       | 1.47     | 0.55        |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx1609                | 16              | 40   | 0.07                        | 0.08 | 0.26              | 0.30     | 0.09       | 0.10      | 0.65       | 0.74     |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx0822                | 8               | 20   | 0.09                        | 0.10 | 0.34              | 0.38     | 0.22       | 0.25      | 1.66       | 1.88     | 0.53        |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx1611                | 16              | 40   | 0.09                        | 0.10 | 0.34              | 0.38     | 0.11       | 0.13      | 0.83       | 0.94     |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx0825                | 8               | 20   | 0.10                        | 0.11 | 0.38              | 0.43     | 0.25       | 0.28      | 1.86       | 2.11     | 0.50        |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx1613                | 16              | 40   | 0.10                        | 0.11 | 0.38              | 0.43     | 0.13       | 0.14      | 0.93       | 1.05     |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx0467 <sup>(1)</sup> | 4               | 10   | 0.13                        | 0.15 | 0.51              | 0.57     | 0.67       | 0.75      | 4.99       | 5.58     |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx04168               | 4               | 10   | 0.34                        | 0.37 | 1.27              | 1.42     | 1.68       | 1.87      | 12.48      | 13.95    |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx06112               | 6               | 15   | 0.34                        | 0.37 | 1.27              | 1.42     | 1.12       | 1.25      | 8.33       | 9.31     |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx0884                | 8               | 20   | 0.34                        | 0.37 | 1.27              | 1.42     | 0.84       | 0.94      | 6.24       | 6.98     |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx1256                | 12              | 30   | 0.34                        | 0.37 | 1.27              | 1.42     | 0.56       | 0.62      | 4.16       | 4.65     |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx1642                | 16              | 40   | 0.34                        | 0.37 | 1.27              | 1.42     | 0.42       | 0.47      | 3.12       | 3.49     |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx1838                | 18              | 45   | 0.34                        | 0.37 | 1.27              | 1.42     | 0.38       | 0.42      | 2.78       | 3.10     |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx2428                | 24              | 60   | 0.34                        | 0.37 | 1.27              | 1.42     | 0.28       | 0.31      | 2.08       | 2.33     |             |           |                      |
| 140 Mesh<br>(105 Microns)                                                                                                                   | EAXxx0622                | 6               | 15   | 0.07                        | 0.08 | 0.26              | 0.30     | 0.22       | 0.26      | 1.64       | 1.94     | 0.50        |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx1211                | 12              | 30   | 0.07                        | 0.08 | 0.26              | 0.30     | 0.11       | 0.13      | 0.82       | 0.97     |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx0625                | 6               | 15   | 0.08                        | 0.09 | 0.30              | 0.34     | 0.25       | 0.30      | 1.86       | 2.21     |             |           |                      |
|                                                                                                                                             | EAXxx1213                | 12              | 30   | 0.08                        | 0.09 | 0.30              | 0.34     | 0.13       | 0.15      | 0.93       | 1.11     |             |           |                      |

## Descripción del número de parte:

X - Indica el diámetro. 5 para 5/8", 6 para 6/8", 7 para 7/8", 8 para 1", 9 para 1 1/8"

xx - Indica el espesor en milésimas de pulgada



## NOTAS:

- (1) 120 mesh: 5 - 15 mil
- (2) 100 mesh: 5 - 8 mil, 120 mesh: 10 - 15 mil
- (3) 80 mesh: 5 - 8 mil, 120 mesh: 10 - 15 mil

El diámetro de la cinta métrica y la separación de los puntos de salida se expresan en unidades nominales.

\* Peso bruto del carrete para fines de envío, incluyendo material de empaque y pallet de madera.

\*\* Durante el funcionamiento o enjuague, la presión dentro de los laterales no debe exceder la especificación máxima de presión.

## DIÁMETROS Y CALIBRES


| Diámetro                             | Calibres | Presión Operativa |        |     |        | Longitud de Rollo |        | Peso * de Rollo |      |
|--------------------------------------|----------|-------------------|--------|-----|--------|-------------------|--------|-----------------|------|
|                                      |          | psi               |        | bar |        | ft                | metros | lbs             | kg   |
|                                      |          | min               | max ** | min | max ** |                   |        |                 |      |
| 5/8"<br>(16mm)<br>0.635"             | 5 mil    | 4                 | 10     | 0.3 | 0.7    | 13,000            | 3,962  | 70              | 31.8 |
|                                      | 6 mil    | 4                 | 12     | 0.3 | 0.8    | 10,000            | 3,048  | 62              | 28.1 |
|                                      | 8 mil    | 4                 | 15     | 0.3 | 1.0    | 7,500             | 2,286  | 60              | 27.2 |
|                                      | 10 mil   | 4                 | 15     | 0.3 | 1.0    | 6,000             | 1,829  | 60              | 27.2 |
|                                      | 12 mil   | 4                 | 15     | 0.3 | 1.0    | 5,100             | 1,554  | 60              | 27.2 |
|                                      | 13 mil   | 4                 | 15     | 0.3 | 1.0    | 5,100             | 1,554  | 64              | 29.0 |
| 5/8"<br>Short Reels<br>(16mm) 0.635" | 15 mil   | 4                 | 15     | 0.3 | 1.0    | 4,000             | 1,219  | 59              | 26.8 |
|                                      | 6 mil    | 4                 | 12     | 0.3 | 0.8    | 2,500             | 762    | 17              | 7.7  |
|                                      | 8 mil    | 4                 | 15     | 0.3 | 1.0    | 2,000             | 610    | 18              | 8.2  |
|                                      | 15 mil   | 4                 | 15     | 0.3 | 1.0    | 1,000             | 305    | 17              | 7.7  |
| 6/8"<br>(19mm)<br>0.750"             | 5 mil    | 4                 | 10     | 0.3 | 0.7    | 12,000            | 3,658  | 74              | 33.6 |
|                                      | 6 mil    | 4                 | 11     | 0.3 | 0.8    | 8,800             | 2,682  | 64              | 29.0 |
|                                      | 8 mil    | 4                 | 15     | 0.3 | 1.0    | 6,600             | 2,011  | 63              | 28.6 |
| 7/8"<br>(22mm)<br>0.880"             | 5 mil    | 4                 | 10     | 0.3 | 0.7    | 10,000            | 3,048  | 71              | 32.2 |
|                                      | 6 mil    | 4                 | 10     | 0.3 | 0.7    | 7,380             | 2,250  | 62              | 28.1 |
|                                      | 8 mil    | 4                 | 15     | 0.3 | 1.0    | 6,000             | 1,829  | 65              | 29.5 |
|                                      | 10 mil   | 4                 | 15     | 0.3 | 1.0    | 4,400             | 1,341  | 60              | 27.2 |
|                                      | 12 mil   | 4                 | 15     | 0.3 | 1.0    | 4,000             | 1,219  | 64              | 29.0 |
|                                      | 13 mil   | 4                 | 15     | 0.3 | 1.0    | 4,000             | 1,219  | 67              | 30.4 |
| 1"<br>(25mm) 0.990"                  | 15 mil   | 4                 | 15     | 0.3 | 1.0    | 3,000             | 914    | 61              | 27.7 |
|                                      | 13 mil   | 4                 | 15     | 0.3 | 1.0    | 3,000             | 914    | 59              | 26.8 |
| 1 1/8"<br>(28mm) 1.130"              | 15 mil   | 4                 | 15     | 0.3 | 1.0    | 3,000             | 914    | 83              | 37.6 |



# AQUA-TRAXX® AZUL™ LONGITUD OPTIMA DE LATERAL

| Caudal de Gotero   | Número de parte | Q-100<br>gpm/100 ft |
|--------------------|-----------------|---------------------|
| Gotero de 0.07 gph | EAXxx0622       | 0.22                |
|                    | EAXxx0817       | 0.17                |
|                    | EAXxx1211       | 0.11                |
|                    | EAXxx1609       | 0.09                |
| Gotero de 0.08 gph | EAXxx0625       | 0.25                |
|                    | EAXxx1213       | 0.13                |
| Gotero de 0.09 gph | EAXxx0822       | 0.22                |
|                    | EAXxx1611       | 0.11                |
| Gotero de 0.10 gph | EAXxx0825       | 0.25                |
|                    | EAXxx1613       | 0.13                |
| Gotero de 0.13 gph | EAXxx0467       | 0.67                |
|                    | EAXxx0644       | 0.44                |
|                    | EAXxx0834       | 0.34                |
|                    | EAXxx1222       | 0.22                |
|                    | EAXxx1617       | 0.17                |
|                    | EAXxx1814       | 0.14                |
| Gotero de 0.15 gph | EAXxx2411       | 0.11                |
|                    | EAXxx0650       | 0.50                |
|                    | EAXxx1225       | 0.25                |
|                    | EAXxx1817       | 0.17                |
| Gotero de 0.20 gph | EAXxx04100      | 1.00                |
|                    | EAXxx0667       | 0.67                |
|                    | EAXxx0850       | 0.50                |
|                    | EAXxx1234       | 0.34                |
|                    | EAXxx1625       | 0.25                |
|                    | EAXxx1822       | 0.22                |
| Gotero de 0.27 gph | EAXxx2417       | 0.17                |
|                    | EAXxx04134      | 1.34                |
|                    | EAXxx0690       | 0.90                |
|                    | EAXxx0867       | 0.67                |
|                    | EAXxx1245       | 0.45                |
|                    | EAXxx1634       | 0.34                |
| Gotero de 0.34 gph | EAXxx1830       | 0.30                |
|                    | EAXxx2422       | 0.22                |
|                    | EAXxx04168      | 1.68                |
|                    | EAXxx06112      | 1.12                |
|                    | EAXxx0884       | 0.84                |
|                    | EAXxx1256       | 0.56                |
|                    | EAXxx1642       | 0.42                |
|                    | EAXxx1838       | 0.38                |
|                    | EAXxx2428       | 0.28                |

Q-100 (GPM/100 FT)

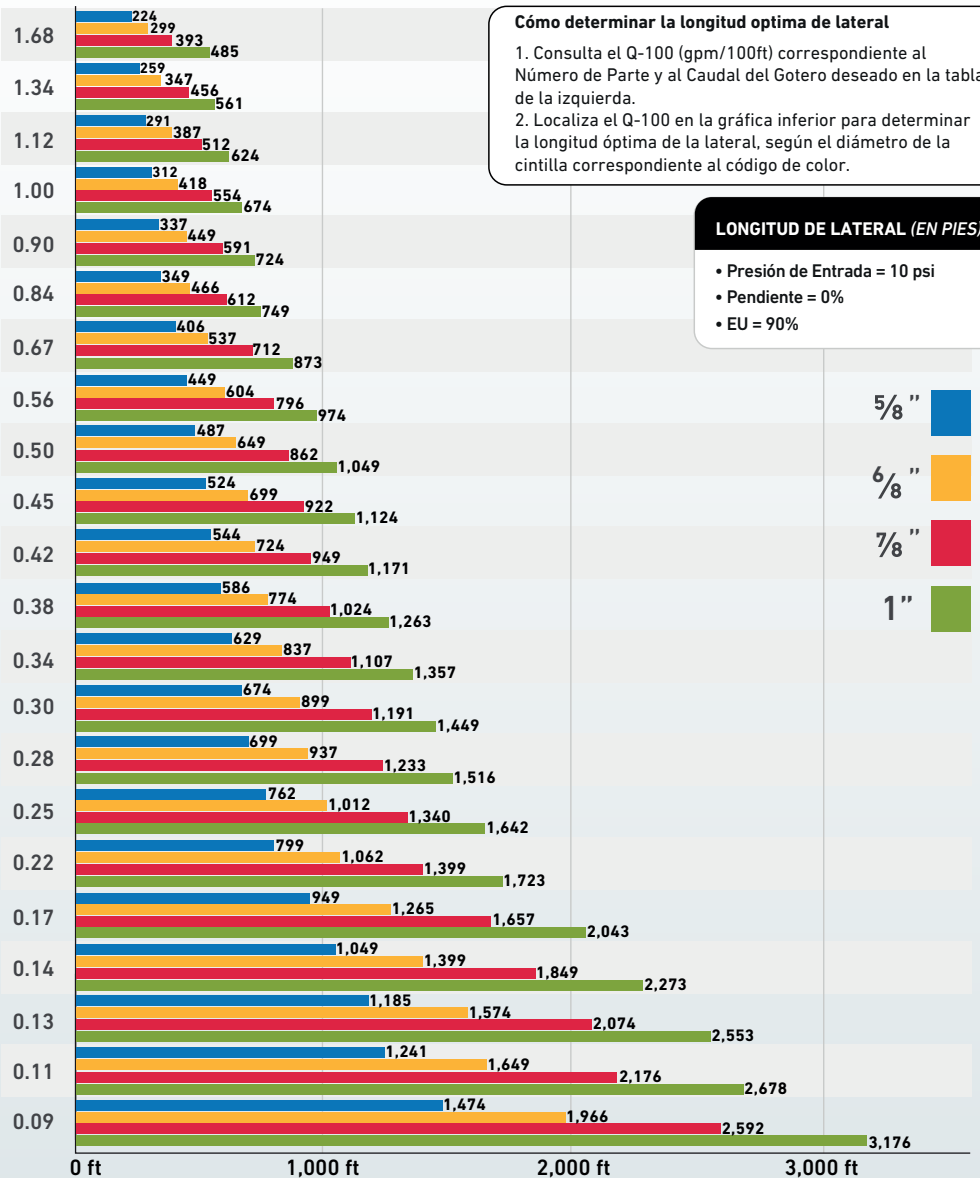

## Más información sobre nuestros productos y soluciones de riego por goteo:



TEMPUS-AG

**Control de riego Tempus Ag** – Controles de riego modulares e inalámbricos que crecen con sus necesidades.



Flow Control™

**Cinta de goteo FlowControl** – La única cinta con regulador de caudal.



Válvulas de Control

**Válvulas 900 Series** – Riego control On/Off manual o eléctrico regulación de presión, sostenimiento, alivio de presión.



AquaFlow

**AquaFlow** – Software de diseño de sistema de riego por goteo.



Filtración

**Sistemas de Filtración Sentry** – Filtros de arena, filtros screen automatizados o manuales, y filtros de disco.



Conectores para cinta y manguera

**Conectores** – Cinta de goteo, Manguera redonda, Manguera ovalada y Manguera plana.



Toro Ag  
1588 N. Marshall Avenue,  
El Cajon, CA 92020-1523, USA  
Tel: +1 (877) 373-0087  
or +1 (619) 596-2495  
Fax: +1 (800) 892-1822  
or +1 (619) 258-9973  
[toro.com/agriculture](http://toro.com/agriculture)



ESCANÉAME



Count on it.

ALT471

02/25

©2025 The Toro Company