




Ag

AQUA-TRAXX® AZUL™

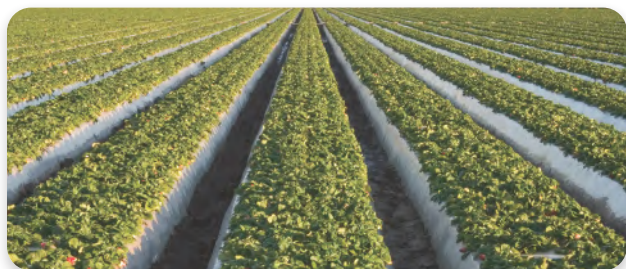

APLICACIÓN

La cinta de riego por goteo Aqua-Traxx® Azul™ de Toro ofrece un innovador diseño de entrada del filtro, así como múltiples configuraciones del laberinto que lo protegen de los residuos, optimizando la resistencia al taponamiento y prolongando la vida útil de la cinta.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Disponible en nueve goteros con un rango de caudales desde Ultra Bajo - 0.07 gph (0.26 lph) hasta Alto - 0.53 gph (2.01 lph).
- Mayor resistencia al taponamiento, con requicito de filtrado de hasta 100 mesh - el más bajo de las cintas!
- Mayor área de filtración con filtros multietapas con patente en trámite.
- Paso optimizado de flujo para más resistencia al taponamiento.

La gran calidad y el desempeño esperados de Aqua-Traxx, pero con

MAYOR RESISTENCIA AL TAPONAMIENTO Y MENOS PREOCUPACIONES



Diseño de Gotero

**AHORA
DISPONIBLE
EN CAUDALES
ULTRA BAJOS!**
(0.07, 0.09, 0.10 gph)

FILTRACIÓN MULTIETAPAS. CON PATENTE EN TRÁMITE, PROTEGEN AL GOTERO DE DIFERENTES TAMAÑOS DE SEDIMENTOS

**MÁS RESISTENTE
AL TAPONAMIENTO
QUE NUNCA**

PRIMERO EN LA INDUSTRIA CON
REQUISITO DE FILTRADO DE 100 MESH

CAUDALES AQUA-TRAXX® AZUL™



LEYENDA

NÚMERO DE PIEZA: EA 5 05 04 67 - 1300
EA = Aqua-Traxx
5 = diámetro (pulgadas)
05 = milésimas de pulgada (mil) de espesor
04 = distancia entre goteros (pulgadas)
67 = caudal (gph/100)
1300 = longitud del carrete (pies/10)

* X representa diámetro. 5 para 5/8", 6 para 6/8", 7 para 7/8", 8 para 1", 9 para 1-1/8" y 11 para 1-3/8"

**xx representa calibre

***1" solo disponible en 13 mil

¹ 120 mesh: 5 - 15 mil

² 100 mesh: 5 - 8 mil, 120 mesh: 10 - 15 mil

El espaciamiento entre goteros métrico se expresa en longitud nominal.

Coefficiente de variación (Cv) menor 3%.

†Presión operativa o de lavado máxima.

	Caudal de Gotero Número de Parte	Espaciamiento entre Goteros		Caudal por Gotero				Q-100				Exponente del gotero	Requisito de Filtrado
				gph		lph		gpm/100 pies		lph/1 metro			
		in	cm	@ 8 psi	@ 10 psi	@ 0.55 bar	@ 0.7 bar	@ 8 psi	@ 10 psi	@ 0.55 bar	@ 0.7 bar		
Ultra-Bajo ↑ 													

CALIBRES

Diámetro	Calibres	Presión Operativa				Longitud de Rollo		Peso de Rollo	
		psi		bar					
		min	max†	min	max†	ft	metros	lbs	kg
5/8" (16mm) 0.635"	5 mil	4	10	0.3	0.7	13,000	3,962	72	33
	6 mil	4	12	0.3	0.8	10,000	3,048	64	29
	8 mil	4	15	0.3	1.0	7,500	2,286	66	30
	10 mil	4	15	0.3	1.0	6,000	1,829	63	29
	12 mil	4	15	0.3	1.0	5,100	1,554	63	29
5/8" (16mm) Short Reels 0.635"	15 mil	4	15	0.3	1.0	4,000	1,219	63	29
	6 mil	4	12	0.3	0.8	2,500	762	17	8
	8 mil	4	15	0.3	1.0	2,000	610	17	8
6/8" (19mm) 0.750"	15 mil	4	15	0.3	1.0	1,000	305	16	7
	5 mil	4	10	0.3	0.7	12,000	3,658	69	31
	6 mil	4	11	0.3	0.8	8,800	2,682	61	28
7/8" (22mm) 0.880"	8 mil	4	15	0.3	1.0	6,600	2,011	59	27
	5 mil	4	10	0.3	0.7	10,000	3,048	67	30
	6 mil	4	10	0.3	0.7	7,380	2,250	68	31
	8 mil	4	15	0.3	1.0	6,000	1,829	72	33
	10 mil	4	15	0.3	1.0	4,400	1,341	71	32
1" (25mm) 0.990"	12 mil	4	15	0.3	1.0	4,000	1,219	72	33
	15 mil	4	15	0.3	1.0	3,000	914	66	30
	13 mil	4	15	0.3	1.0	3,000	914	66	30
1 1/8" (28mm) 1.130"	15 mil	4	15	0.3	1.0	3,000	914	71	32
1 3/8" (35mm) 1.380"	15 mil	4	15	0.3	1.0	2,700	823	87	39

©2022 The Toro Company

Toro Ag

1588 N. Marshall Avenue,
El Cajon, CA 92020-1523, USA

Tel: + 1 (877) 373-0087 or + 1 (619) 596-2495

Fax: +1 (800) 892-1822 or +1 (619) 258-9973

toro.com

ALT280 02/22



Count on it.